


～ 2025年6月2日(月)より～
トルシャフトが追加!


UA (ユニバーサルアバットメント)

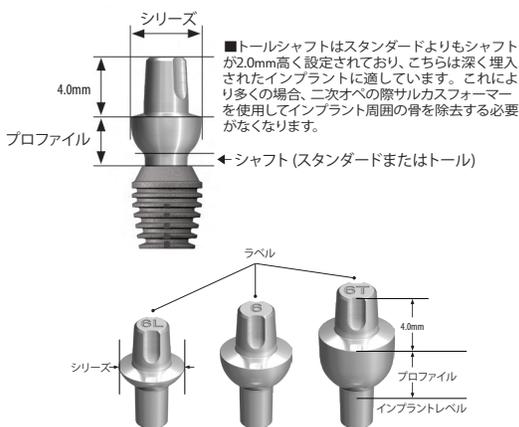

| シリーズ | プロファイル | | |
|------|--------|----------|------|
| | LOW | STANDARD | TALL |
| 4 | | 4 | 4T |
| 5 | 5L | 5 | 5T |
| 6 | 6L | 6 | 6T |
| 7 | 7L | 7 | |

(製品番号のはじめの"260-"は省略にて掲載)

スキャンポスト (2)



製品番号 製品名

| | |
|---------|-------|
| 100-610 | 2.0mm |
| 100-620 | 2.5mm |
| 100-630 | 3.0mm |

UA コーピング (2)



製品番号 製品名

| | |
|---------|------------------------|
| 105-700 | UA5 LP リテンティブ コーピング |
| 105-705 | UA5 LP パッシブ コーピング |
| 105-710 | UA5 SP/TP リテンティブ コーピング |
| 105-715 | UA5 SP/TP パッシブ コーピング |

UA 補綴コンポーネントキット



製品番号 シリーズ プロファイル

| | | |
|---------|---|--------|
| 100-945 | 4 | SP, TP |
| 100-950 | 5 | LP |
| 100-955 | 5 | SP, TP |
| 100-960 | 6 | LP |
| 100-965 | 6 | SP, TP |
| 100-970 | 7 | LP, SP |

UA (ユニバーサルアバットメント)

2.0mm Post




| 製品番号 | シリーズ | プロファイル | 角度 | シャフト |
|--------------------|------|--------|-----|--------|
| 140-710 | 4 | SP | 0° | スタンダード |
| 140-715 | 4 | SP | 15° | スタンダード |
| 140-720 | 4 | TP | 0° | スタンダード |
| 140-790 NEW | 4 | SP | 0° | トル |
| 140-795 NEW | 4 | SP | 15° | トル |
| 150-700 | 5 | LP | 0° | スタンダード |
| 150-705 | 5 | LP | 15° | スタンダード |
| 150-710 | 5 | SP | 0° | スタンダード |
| 150-715 | 5 | SP | 15° | スタンダード |

2.5mm Post



| 製品番号 | シリーズ | プロファイル | 角度 | シャフト |
|--------------------|------|--------|-----|--------|
| 240-710 | 4 | SP | 0° | スタンダード |
| 240-715 | 4 | SP | 15° | スタンダード |
| 240-720 | 4 | TP | 0° | スタンダード |
| 240-725 | 4 | TP | 15° | スタンダード |
| 240-790 NEW | 4 | SP | 0° | トル |
| 240-795 NEW | 4 | SP | 15° | トル |
| 250-700 | 5 | LP | 0° | スタンダード |
| 250-705 | 5 | LP | 15° | スタンダード |
| 250-710 | 5 | SP | 0° | スタンダード |
| 250-715 | 5 | SP | 15° | スタンダード |
| 250-720 | 5 | TP | 0° | スタンダード |
| 250-725 | 5 | TP | 15° | スタンダード |
| 250-790 NEW | 5 | SP | 0° | トル |
| 250-795 NEW | 5 | SP | 15° | トル |


3.0mm Post

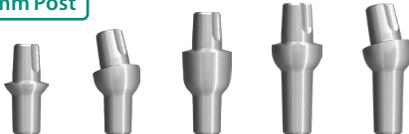

| 製品番号 | シリーズ | プロファイル | 角度 | シャフト |
|--------------------|------|--------|-----|--------|
| 350-700 | 5 | LP | 0° | スタンダード |
| 350-705 | 5 | LP | 15° | スタンダード |
| 350-710 | 5 | SP | 0° | スタンダード |
| 350-715 | 5 | SP | 15° | スタンダード |
| 350-720 | 5 | TP | 0° | スタンダード |
| 350-725 | 5 | TP | 15° | スタンダード |
| 350-790 NEW | 5 | SP | 0° | トル |
| 350-795 NEW | 5 | SP | 15° | トル |
| 365-700 | 6 | LP | 0° | スタンダード |
| 365-705 | 6 | LP | 15° | スタンダード |
| 365-710 | 6 | SP | 0° | スタンダード |
| 365-715 | 6 | SP | 15° | スタンダード |
| 365-720 | 6 | TP | 0° | スタンダード |
| 365-725 | 6 | TP | 15° | スタンダード |

UA コンポーネント

インプレッションスリーブ (3)

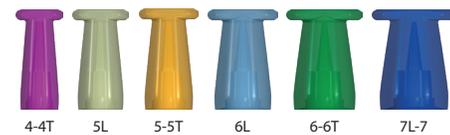

| 製品番号 | シリーズ | プロファイル |
|---------|------|--------|
| 100-746 | 4 | SP, TP |
| 100-751 | 5 | LP |
| 100-756 | 5 | SP, TP |
| 100-761 | 6 | LP |
| 100-766 | 6 | SP, TP |
| 100-771 | 7 | LP, SP |

テンポライゼーションスリーブ (3)



| 製品番号 | シリーズ | プロファイル |
|---------|------|--------|
| 100-845 | 4 | SP, TP |
| 100-850 | 5 | LP |
| 100-855 | 5 | SP, TP |
| 100-860 | 6 | LP |
| 100-865 | 6 | SP, TP |
| 100-870 | 7 | LP, SP |

ヒーリングキャップ (3)



| 製品番号 | シリーズ | プロファイル |
|---------|------|--------|
| 100-846 | 4 | SP, TP |
| 100-851 | 5 | LP |
| 100-856 | 5 | SP, TP |
| 100-861 | 6 | LP |
| 100-866 | 6 | SP, TP |
| 100-871 | 7 | LP, SP |

ワックススリーブ (3)



| 製品番号 | シリーズ | プロファイル |
|---------|------|--------|
| 100-749 | 4 | SP, TP |
| 100-754 | 5 | LP |
| 100-759 | 5 | SP, TP |
| 100-764 | 6 | LP |
| 100-769 | 6 | SP, TP |
| 100-774 | 7 | LP, SP |

トランスファーダイ (2)



| 製品番号 | シリーズ | プロファイル |
|---------|------|--------|
| 100-745 | 4 | SP, TP |
| 100-750 | 5 | LP |
| 100-755 | 5 | SP, TP |
| 100-760 | 6 | LP |
| 100-765 | 6 | SP, TP |
| 100-770 | 7 | LP, SP |